Kulturell-touristische Wegweiser 5.53

Detailabmessungen 1:4 / Material

Herstellung: Alureliefguss Cuprasil 75; t = 5 bzw. 8 mm; Ecken runden/brechen: Spitze R = 3 mm, übrige R = 1 mm
Farben: Rehbraun RAL 8007
Schrift: ASTRA Frutiger Standard weiss, fallweise horizontale Stauchung um 10 – 20%
Befestigung: mit Alubügel (Normblatt 5.61ff) oder Rohrbride (Normblatt 5.67)

Wegweisertypen

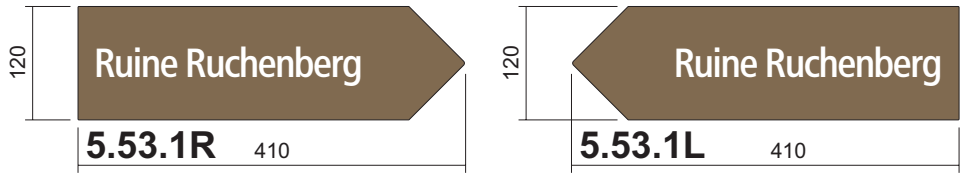

Standorttafel 5.57

Detailabmessungen 1:4 / Material

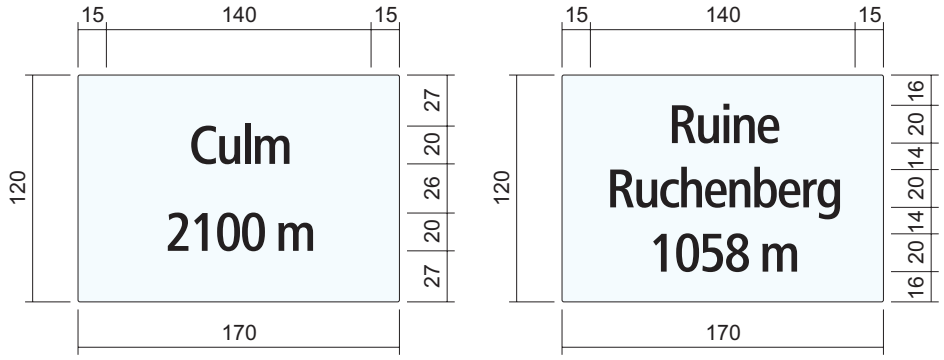

Herstellung: Alureliefguss Cuprasil 75; t = 5 bzw. 8 mm; Ecken runden/brechen: R = 1 mm
Farben: RAL 9016 Verkehrsweiss
Schrift: ASTRA Frutiger Standard weiss, fallweise horizontale Stauchung um 10 – 20%
Befestigung: mit Alubügel (Normblatt 5.61ff) oder Rohrbride (Normblatt 5.67)